

**Basic serie ozongeneratoren**

Kortingsgroep: 1

Regelbare ozon opbrengst tussen 45 en 100%  
 Maximale werkdruk is 6 meter waterkolom, bij gebruik van de interne luchtpomp is dit 1,5 meter waterkolom.  
 Alle Basic serie ozongeneratoren zijn lucht gekoeld.  
 Voorzien van stroom meter.  
 Eenvoudig te reinigen ozon cel.  
 De gegeven ozon opbrengst is bij droge lucht.



| Basic serie | Ozon opbrengst | Lucht aanvoer | Verbruik | Afmetingen          | Advies verkoopprijs |
|-------------|----------------|---------------|----------|---------------------|---------------------|
| O3-900B*    | 0,9 gram       | 10 l/min      | 30       | 15cm x 6,5cm x 27cm | € 249,00            |
| O3-1000B    | 1 gram         | 10 l/min      | 40 W     | 23cm x 18cm x 41cm  | € 575,00            |
| O3-3000B**  | 2 gram         | 15 l/min*     | 75 W     | 35cm x 25cm x 52cm  | € 675,00            |
| O3-5000B**  | 3 gram         | 20 l/min*     | 95 W     | 35cm x 25cm x 58cm  | € 920,00            |

\*Deze ozongenerator is niet regelbaar en heeft geen reglbare ozon opbrengst

\*\*Is voorzien van ingebouwde luchtpomp maar wordt bij voorkeur gebruikt met een externe luchtpomp  
 Grotere modellen op aanvraag leverbaar

**Ozonreactoren**

Kortingsgroep: 1

De HD serie ozonreactoren zijn zeer efficiënt door het hergebruik van restozon. De HD serie ozonreactor kan door de ingebouwde regeling zowel onder als boven de waterspiegel worden opgesteld. Wisselende flows zijn ook geen probleem voor een HD ozonreactor. De afschuimer (AS) modellen zijn afschuimers geschikt voor het gebruik met ozon.  
**Flow richtlijn:** bij HD vijverinhoud 1x in 4 uur door de reactor, bij de AS modellen 1x in de 8 uur.



| Model | Hoogte in cm | Diameter in cm | Maximale ozon toevoer (gram) | Maximale doorstroming (l/h) | Advies verkoopprijs |
|-------|--------------|----------------|------------------------------|-----------------------------|---------------------|
| 250AS | ~195         | 25             | 2,5                          | 4500                        | € 1.200,00          |
| 400AS | ~200         | 40             | 5                            | 11000                       | € 2.500,00          |
| 250HD | ~125         | 25             | 2,5                          | 12.000                      | € 800,00            |
| 400HD | ~130         | 40             | 5                            | 30.000                      | € 1.750,00          |

**Complete ozon sets**

Kortingsgroep: 13

Complete ozonsets bestaande uit Purusaqua ozon apparatuur welke de volgende componenten bevatten:  
 O3-X000B ozongenerator  
 HD-xxx / AS-xxx (afhankelijk van set) ozonreactor  
 RC2302 redox controller met redox elektrode  
 Restozon kit, luchtdroger, condensvanger en doorstroomarmatuur.

| Model                        | Bestaande uit:    | Advies verkoopprijs |
|------------------------------|-------------------|---------------------|
| Ozon set AS 35m <sup>3</sup> | AS250 en O3-3000B | € 2.534,00          |
| Ozon set HD 50m <sup>3</sup> | HD250 en O3-3000B | € 2.154,00          |
| Ozon set AS 80m <sup>3</sup> | AS400 en O3-7000B | € 4.060,00          |
| Ozon set HD 80m <sup>3</sup> | HD400 en O3-7000B | € 3.350,00          |

| Ozon skids   |                       | Kortingsgroep: 1           |
|--|-----------------------|----------------------------|
| Complete ozonsets bestaande uit Purusaqua ozon apparatuur. |                       |                            |
| <b>Model</b>   | <b>Bestaande uit.</b> | <b>Advies verkoopprijs</b> |
| Skid 1 gram compleet                                       |                       | € 1.095,00                 |
| Skid 2 gram compleet                                       |                       | € 2.150,00                 |
| #VERWI   |                       | #VERWI                     |
| #VERWI   |                       | #VERWI                     |

| Faraday ozongeneratoren | Kortingsgroep: 2 |
|-------------------------|------------------|
|-------------------------|------------------|

Zeer betrouwbare ozongeneratoren met een hoge ozonconcentratie.  
 Maximale werkdruk is 5 meter waterkolom, de interne luchtpomp geeft bij 4 meter tegendruk nog 14lpm.  
 Lucht gekoeld.  
 Ingebouwd in kunststof behuizing.  
 Eenvoudig te reinigen ozon cel.  
 De gegeven ozon opbrengst is bij droge lucht.



| Faraday Model | Ozon opbrengst | Lucht aanvoer | Verbruik | Afmetingen         | Advies verkoopprijs |
|---------------|----------------|---------------|----------|--------------------|---------------------|
| FAR-250       | 2,5 gram       | 10 l/min      | 35 W     | 20cm x 16cm x 29cm | € 700,00            |
| FAR-400       | 4 gram         | 15 l/min      | 65 W     | 20cm x 16cm x 29cm | € 825,00            |
| A1-G          | 1 gram         | 14 l/min*     | 120 W    | 29cm x 24cm x 46cm | € 1.095,00          |
| A2-G          | 2 gram         | 14 l/min*     | 120 W    | 29cm x 24cm x 46cm | € 1.375,00          |
| A3-G          | 3 gram         | 14 l/min*     | 120 W    | 29cm x 24cm x 46cm | € 1.495,00          |

\*Is voorzien van ingebouwde luchtpomp  
Levertijd +/- 4 weken

| Triogen ozonapparatuur | Kortingsgroep: 3 |
|------------------------|------------------|
|------------------------|------------------|

Triogen maakt al decennia ozonapparatuur voor voornamelijk zwembaden en de industrie. De TOGB2 functioneert probleemloos in elk klimaat, de opgegeven ozon opbrengst is op ongedroogde lucht. Op droge lucht verdubbelt de opbrengts.  
 De TADB1 is een bijpassende automatische luchtdroger die 20 lpm kan leveren met een daupunt van -40 graden. Er kunnen 2 TOGB2 ozongeneratoren worden aangesloten op 1 TADB1 luchtdroger



| Triogen Model | Ozon opbrengst | Lucht aanvoer | Verbruik | Afmetingen           | Advies verkoopprijs |
|---------------|----------------|---------------|----------|----------------------|---------------------|
| TOGB2         | 2 gram*        | 10 l/min      | 85 W     | 11,5cm x 11cm x 44cm | € 2.595,00          |
| TADB1         | nvt            | 10 / 20 l/min | 60 W     | 30,5cm x 11cm x 44cm | € 2.595,00          |

\* 4 gram op droge lucht  
Levertijd +/- 4 weken

**Redox controller**

Kortingsgroep: 4

Industriële redox controller geschikt voor het besturen voor generatoren tot een verbruik tot 300 watt. Controllers geschikt voor een groter vermogen zijn op aanvraag leverbaar.  
De RC-2302 wordt zonder electrode geleverd!

De doorstroom armaturen zijn geschikt voor elektrodes van 12mm in diameter. Elektrode montage doormiddel van knel bevestiging.




| Model                  |  | Regelbereik             | Schakelvermogen | Advies verkoopprijs |
|------------------------|--|-------------------------|-----------------|---------------------|
| RC-2302                |  | 0mV tot + 500mV         | 300 watt        | € 315,00            |
| Losse controller*      |  | 0mV tot + 500mV         | 300 watt        | € 235,00            |
| Losse elektrode        |  |                         |                 | € 185,00            |
| Doorstroom armatuur 50 |  | Minimale flow: 6 m3/hr  |                 | € 23,00             |
| Doorstroom armatuur 63 |  | Minimale flow: 8 m3/hr  |                 | € 30,00             |
| Doorstroom armatuur 75 |  | Minimale flow: 11 m3/hr |                 | € 48,00             |

\*Alleen de controller, dus zonder behuizing, wcd, elektrode, enz.

**Ozon bestendige slang**

Kortingsgroep: 5

Ozon bestendige slang in diverse diameters.  
Silicone slang is goed ozon bestendig maar kan niet tegen salpeterzuur.  
Teflon slang is goed ozon en salpeterzuur bestendig.

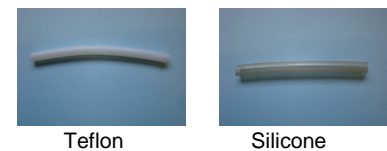

Teflon

Silicone

| Materiaal | Binnen diameter | Afname hoeveelheid |  | Advies verkoopprijs |
|-----------|-----------------|--------------------|--|---------------------|
| Silicone  | 6               | Per meter          |  | € 2,20              |
| Silicone  | 8               | Per meter          |  | € 2,70              |
| Teflon    | 6               | Per meter          |  | € 7,60              |
| Teflon    | 8               | Per meter          |  | € 8,40              |

Andere diameters op aanvraag leverbaar

**Diverse ozon toebehoren**

Kortingsgroep: 5




CV50



Terugslagklep



Restozon vernietiger



AD50

| Omschrijving        | Maat aan- en afvoeren (mm)     | Opmerking          | Advies verkoopprijs |
|---------------------|--------------------------------|--------------------|---------------------|
| Restozon kit        | In. 25 en Uit. 50              |                    | € 150,00            |
| Luchtdroger AD50    | 1/4"Bi (geleverd met 6mm tule) |                    | € 73,00             |
| Condensvanger CV50  | 1/4"Bi (geleverd met 6mm tule) |                    | € 38,00             |
| Condensvanger CV50A | 1/4"Bi (geleverd met 6mm tule) | Automatische aftap | € 58,00             |
| Terugslagklep       | 8mm                            | Kunststof          | € 19,95             |
| Terugslagklep (rvs) | 1/4"Bi (geleverd met 6mm tule) | RVS                | € 68,00             |



**Faivre trommelzeven**

Kortingsgroep: 11

Trommelzeven vervaardigd uit RVS. Deze trommelzeven worden compleet geleverd met een besturing, spoelpomp en een deksel. Standaard zijn deze zeven voorzien van filterpanelen met een maaswijdte van 60µ. Op aanvraag zijn andere maaswijdtes leverbaar.



| Model | Maximale doorstroom in m <sup>3</sup> /hr (10mg/l ss) | Diameter in- en uitvoer | Toebehoren              | Advies verkoopprijs |
|-------|---|-------------------------|-------------------------|---------------------|
| 40-2  | 30  | In 125mm, Uit 125mm     | Pomp, besturing, deksel | € 6.500,00          |
| 60-2  | 60  | In 200mm, Uit 200mm     | Pomp, besturing, deksel | € 7.500,00          |
| 60-4  | 100   | In 250mm, Uit 250mm     | Pomp, besturing, deksel | € 9.950,00          |

Grotere modellen tot ruim 1600m<sup>3</sup>/hr en modellen geschikt voor zoutwater zijn op aanvraag leverbaar

Levertijd 6 weken

De producten waar geen levertijd bij vermeld staat zijn gewoonlijk uit voorraad leverbaar. Tol Watertechniek kan niet aansprakelijk worden gesteld voor langere levertijden voortvloeiend uit omstandigheden waar wij geen invloed op uit kunnen oefenen.

Op al onze leveringen en producten zijn de metaalunievoorwaarden van toepassing, zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Zwolle onder nummer:05086435. Op verzoek wordt u kosteloos een exemplaar toegezonden.